

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELES	PRECULTOR		COMBILAB 600				COMBILAB 800				
Type	3000	4000	P 6306	P 6308	P 6408	P 6410	P 8304	P 8306	P 8406	P 8408	
Largeur de travail (m)	3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	
Largeur de transport (m)	3.1	4.15	2.9	2.9	3.9	3.9	3.05	3.05	4.05	4.05	
Nombre de dents	4	6	6	8	8	10	4	6	6	8	
Attelage	Catégorie III		Catégorie III				Catégorie III				
Puissance mini (CV) *	110	130	80	100	140	120	100	120	120	140	
Puissance maxi (CV) *	150	200	140	170	180	190	140	160	160	180	
Rangées de dents	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	
Dégagement sous bâti (cm)	80		75				90				
Dégagement entre dents, (cm)	78	67	56	40	56	40	115	56	81	56	
SBC	Poids sans rouleau (kg)	635	820	830	930	1050	1150	790	910	960	1080
	Section bâti (mm)	Tube 150x150x8		Tube 150x150x8				Tube 200x150x10			
NSH	Poids sans rouleau (kg)	-	-	980	1130	1250	1400	-	-	-	-
	Section bâti (mm)	-	-	2 tubes 110x110x8				-	-	-	-

\* Les puissances sont données à titre indicatif.



la force d'un groupe à dimension humaine, fondé sur 3 marques



Nous vous offrons un large choix en agroéquipement et services associés, dans les domaines : travail du sol, broyage, fourrage, intérieur de ferme

Cachet commercial revendeur

Usine/SAV/Magasin  
GOIZIN  
BP4 - 17470 AULNAY DE SAINTONGE  
Tél. 05 46 33 10 40  
Fax 05 46 33 19 14

Commercial/Marketing  
EUROTECHNICS AGRI  
ZI - 79300 SAINT AUBIN DU PLAIN  
Tél. 0820 36 34 68  
Fax 05 49 65 96 16  
www.eurotechnicsagri.eu

• COMBILAB 600  
• COMBILAB 800  
• PRECULTOR

Décompacteurs monopoutres



La force maîtrisée



Rif: 425-G-COMB F - Imp:03/2007. Document non contractuel. Eurotechnics se réserve le droit de modifier les caractéristiques, sans préavis, dans le cadre d'une politique continue de développement et d'amélioration de ses produits. Ne pas jeter sur la voie publique.

# COMBILAB 600



• COMBILAB 600 - Non Stop Hydraulique. Sécurité par Boulon de Cisaillement, largeur 3m, 6 ou 8 lames et 4m, 8 ou 10 lames.



• COMBILAB 600 NSH 3m 6 lames

# PRECULTOR



• PRECULTOR Sécurité par Boulon de Cisaillement, largeurs de 3m 4 dents ou 4m 6 dents,



• Attelage arrière flottant à réglage par butées permettant d'ajuster la profondeur de travail de votre combiné et le porte-à-faux au transport.



• Dents en acier haute résistance, avec aileron de 65 cm de large et pointe, interchangeables.

# COMBILAB 600 / COMBILAB 800 / PRECULTOR

Gamme de décompacteurs combinables Pour tracteurs de 80 à 200 CV



• Simple rouleau tubes ronds  
Ø 400 / 6 tubes



• Simple rouleau tubes ronds  
Ø 500 / 8 tubes



• Simple rouleau barres plates  
Ø 400 / 9 barres  
Ø 500 / 11 barres



• Tandem double rouleau disques ondulés  
Ø 500 au pas de 235 mm.



• Attelage arrière à bras flottants, réglables par butées à broches, ou par vérins hydrauliques double effet. Prévu pour un accrochage de l'outil combiné sans démontage.



## Une solution à chaque condition de travail



• Pointe réversible à étrave indépendante. COMBILAB 600



• Pointe à étrave renforcée, monobloc. COMBILAB 600



• Pointe carbure à étrave renforcée, monobloc. COMBILAB 600



• Pointe carbure à étrave indépendante. COMBILAB 800




• Aileron avec coute et pointe indépendante. PRECULTOR

# COMBILAB 800



• COMBILAB 800 en largeur de 3m ou 4m, équipé de 4, 6 ou 8 lames, à Sécurité par Boulon de Cisaillement.

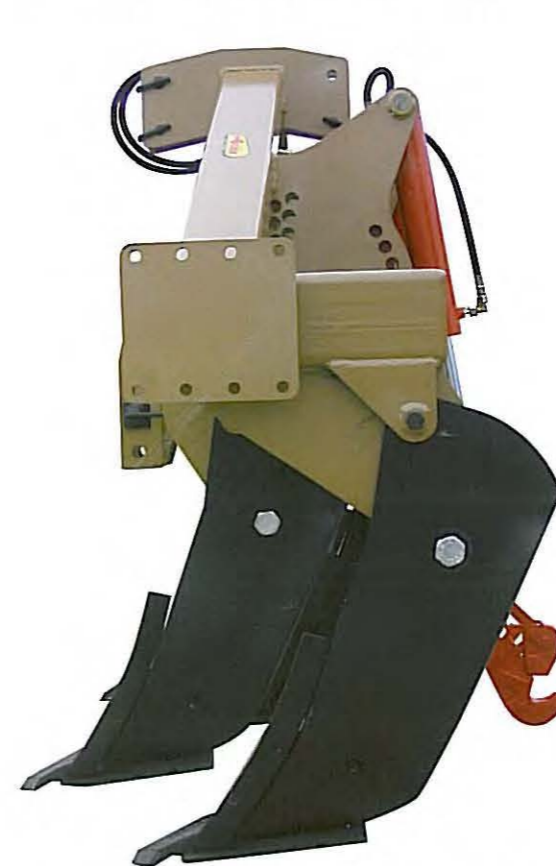

• Les lames sont montées sur 2 rangées distantes de 300 mm, favorisant l'écoulement des végétaux entre les dents, tout en gardant une très grande compacité.



• L'attelage arrière optionnel permet l'accrochage d'un outil complémentaire, sans aucun démontage. Il peut être à commande hydraulique ou flottant avec butées à broches.