



• Charrue PRECILAB 6+1+1 SBC équipée d'une roue de transport horizontal.

| MODELES | CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | | | |
|---------------------------|--|--------------------------|-----------|-----------|
| | PRECILAB SBC | | | |
| Nombre de corps | 6E | 6+1 | 6+1+1 | |
| Puissance mini (CV) * | 100 | 120 | 140 | |
| Puissance maxi (CV) * | 140 | 160 | 180 | |
| Réalignement | série | | | |
| Section des bâtis (mm) | Tube 150x100x8 + tube renfort 150x50x8 | | | |
| Dégagement sous bâti (cm) | 74 | | | |
| Entre corps 70 cm | Ø Fusée (mm) | 110 | | |
| | Attelage | Catégorie 2 chapes fixes | | |
| | Largeur de travail (cm et pouces) | 168 à 228 | 195 à 267 | 223 à 305 |
| | Poids (kg) | 1390 | 1570 | 1750 |

* Les puissances sont données à litre indicatif.



la force d'un groupe à dimension humaine, fondé sur 3 marques



Nous vous offrons un large choix en agroéquipement et services associés, dans les domaines :
travail du sol, broyage, fourrage, intérieur de ferme

Cachet commercial revendeur

Usine/SAV/Magasin
GOIZIN
BP4 - 17470 AULNAY DE SAINTONGE
Tél. 05 46 33 10 40
Fax 05 46 33 19 14

Commercial/Marketing
EUROTECHNICS AGRI
ZI - 79300 SAINT AUBIN DU PLAIN
Tél. 0820 36 34 68
Fax 05 49 65 96 16
www.eurotechnicsagri.eu

• PRECILAB

Charrues réversibles portées à largeur réglable
Pour tracteurs de 100 à 180 CV



La force maîtrisée



REF: 420-5-PRECIF - Imp:03 - 2007. Document non contractuel. Goizin se réserve le droit de modifier les caractéristiques, sans préavis, dans le cadre d'une politique continue de développement et d'amélioration des produits. Ne pas jeter sur la voie publique.


Charrues Portées à largeur réglable Pour tracteurs de 100 à 180 CV




• Charrue à largeur réglable, de 11" à 15", pour labours superficiels ou déchaumage.



- Fusées pleine Ø110, en acier traité, rectifiée et montée sur roulements.
- Attelage automatique :
 - en chapes fixes cat.II, tête 110
- Dispositif de verrouillage au transport
- Gestion automatique des fonctions réaligement retournement par clapets pilotés.




- Réglage de prise du 1er corps (déport latéral) par manivelle (1) de série ou vérin hydraulique (2) en option, autorisant des entre pneus de 1m20 à 1m60.

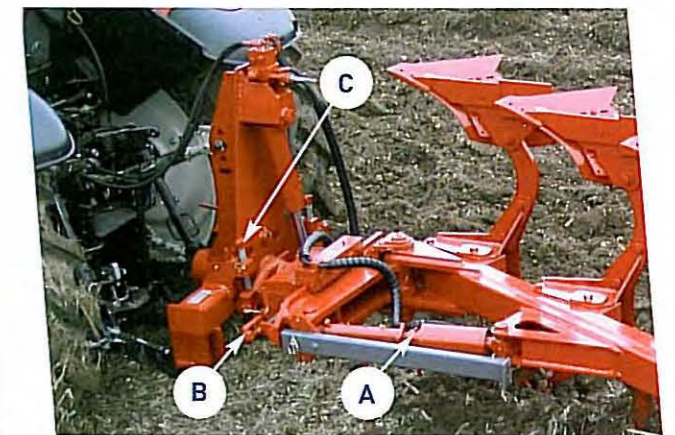

- Les dispositifs de réglage du dévers (A) / déport (B) / aplomb (C) sont indépendants, offrant ainsi simplicité rapidité et précision dans vos interventions.



- Roues de terrage, à bras pendulaire amorti, montées en position avancée. Réglages de profondeur droit et gauche indépendants, par butées à vis ou vérin hydraulique.
- Combiné terrage / transport, réglages de profondeur droit et gauche indépendants par butées à vis.

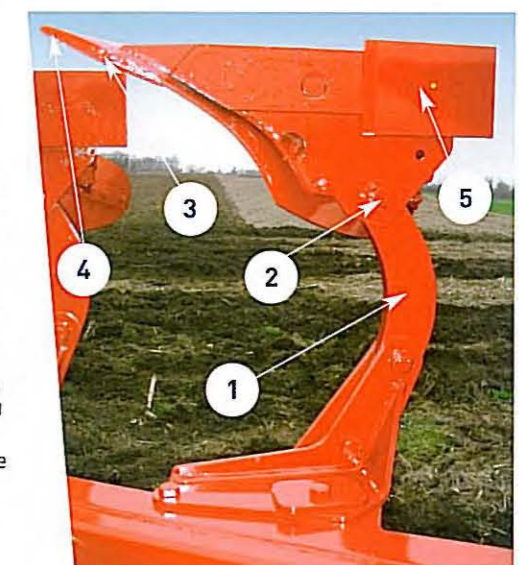

- Corps de labour montés sur 1/2 ancre (1) en acier haute résistance. Angle d'entrure réglable par excentrique (2) pour ajuster la pénétration en fonction des sols et des conditions.

- Des équipements standard économiques :
- Soc forgé (3) 13"
 - Pointe forgée (4) à 3 trous réversibles,
 - Pièce d'usure de contre sep, réversible (5)



• Largeur maxi travaillée de 3m05



• Finition de parcelle aisée, avec roue en position avancée.